

PÁROVÁNÍ CLICK 12~48V

MODEL: PN78000620
PN78000621
PN78000622

Model	Název
PN78000620	CONTROLLER CLICK DIM 12~48V SMART Tuya Wifi
PN78000621	CONTROLLER CLICK CCT 12~48V SMART Tuya Wifi
PN78000622	CONTROLLER CLICK RGB 12~48V SMART Tuya Wifi


Veškeré produkty z řady CLICK doporučujeme používat pouze k řízení osvětlení!

U produktů CONTROLLER CLICK 12~48VDC SMART Tuya Wifi doporučujeme vždy provést párování s aplikací jako první, neboť párování s aplikací může smazat z paměti již napárované vypínače z řady CLICK.


Párování kontroleru s vypínačem z řady CLICK:

Pro úspěšné párování kontroleru s vypínačem je vždy potřeba otevřít párovací okno. V případě CONTROLLER CLICK 12~48VDC SMART Tuya Wifi to lze udělat třemi způsoby:

1) Třikrát stisknete párovací tlačítko na kontroleru.



2) Již zapnutý kontroler třikrát vypnete a zapnete (pomocí nástěnného vypínače, nebo zkrátka vyndáním a zandáním zástrčky napájecího kabelu do zásuvky).




Omezení párování

Na jeden kontroler CLICK 12~48VDC SMART Tuya Wifi lze napárovat max. 10 vypínačů z řady CLICK.

Lze párovat několik vypínačů (max.10) na jeden kontroler, avšak silně nedoporučujeme párovat jeden vypínač současně k několika kontrolerům.


Napárovat více vypínačů z řady CLICK na kontroler CLICK 12~48VDC SMART Tuya Wifi, lze pouze skrze aplikaci a to pomocí výše uvedeného způsobu – Párování kontroleru s vypínačem z řady CLICK – způsob č.3

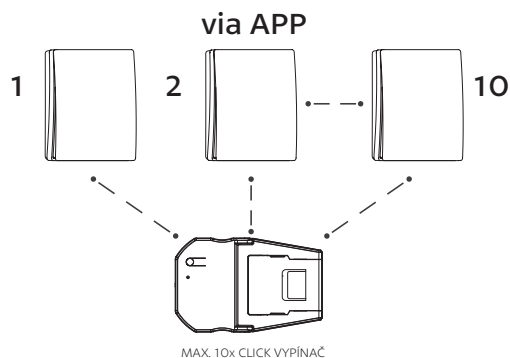

3) Pomocí aplikace TUYA nebo SMARTLIFE kontroler šestkrát vypnete a zapnete během pěti sekund. Tento způsob otevírání párovacího okna je možný pouze tehdy, máte-li už kontroler spárovaný s aplikací.




V případě úspěšného otevření párovacího okna pro spárování s vypínačem, začne dioda na kontroleru blikat zeleně. Zatímco dioda bliká zeleně, stisknete jednou vámi vybraný vypínač z řady CLICK do 30 sekund od otevření párovacího okna. Nestihnete-li stisknout vypínač z řady CLICK do 30 sekund, párovací okno se uzavře. Párovací okno lze znovu otevřít některým z výše uvedených způsobů.



Odpárování vypínačů

Pro odpárování vypínačů podržte párovací tlačítko na kontroleru (více než 10s) dokud se nerozsvítí dioda červeně. Tímto způsobem dojde k odpárování všech napárovaných vypínačů z řady CLICK.




Párování kontroleru s aplikací

Kontrolery z řady CLICK doporučujeme párovat pouze s aplikacemi TUYA a SMARTLIFE.


Pro úspěšné párování kontroleru s aplikací je vždy potřeba otevřít párovací okno. V případě CONTROLLER CLICK 12~48VDC SMART Tuya Wifi to lze udělat dvěma způsoby:

1) Pětikrát stisknete párovací tlačítko na kontroleru.

PÁROVÁNÍ CLICK 12~48V




2) Již zapnutý kontroler pětikrát vypněte a zapněte (pomocí nástěnného vypínače, nebo zkrátka vyndáním a zandáním zástrčky napájecího kabelu do zásuvky).




V případě úspěšného otevření párovacího okna pro spárování s aplikací, začne dioda na kontroleru blikat červeně. Bliká-li dioda na kontroleru červeně, je nutné zařízení vyhledat pomocí aplikace.


a) Klikněte na + nebo „přidat zařízení“



e) Zařízení se páruje



f) Párování úspěšně dokončeno – klikněte na „dokončeno“




Odpárování aplikace

Odpárovat aplikaci lze dvěma způsoby:


1) Pětikrát zmáčkněte párovací tlačítko. Rozbliká-li se dioda na kontroleru červeně, je předchozí zařízení odpárováno a zároveň je kontroler připraven spárovat se se zařízením novým.

2) V aplikaci v seznamu zařízení klikněte na tři tečky a zvolte „device management“.

b) Klikněte na „add device“



c) U zvoleného vyhledaného zařízení klikněte na „add“



d) Ujistěte se, že máte navolenou Wifi 2,4GHz, poté vyplňte heslo a klikněte na „další“



Zvolte zařízení, které chcete odebrat a klikněte na „odebrat zařízení“.

