



popis výrobku: dodávány včetně víka  
 optimální fixování víka, snadná montáž a demontáž  
 snadné vylomení žebra u dna kanálu  
 z požárního hlediska se bezhalogenové kanály používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PC-ABS, bezhalogenový, neobsahuje křemík a kadmium

těžkohořlavý dle DIN 4102: třída B1

samozhášivý dle UL 94: V0

hořlavost dle DIN 5510-2: S4

hořlavost dle NF F 16-101: M1

tvorba kouře dle DIN 5510-2: SR-2

tvorba kouře dle EN ISO 5656-2:  $D_{s,max} = 377$

kapalnění dle DIN 5510-2: ST-2

hustota kouře a toxicita dle NF F 16-101: F2

kyslíkový index dle ISO 4589-2: 34,4%

požární zatížení: 5,2 kWh/kg

izolační pevnost: >30 kV/mm

teplotní odolnost - pevné uložení: -25 - +90 °C

teplotní odolnost - pohyblivé uložení: -5 - +60 °C




pracovní teplota: >0 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F


barva: šedá RAL 7035

certifikace: ČSN EN 50085-2-3


skladování: ČSN 64 0090

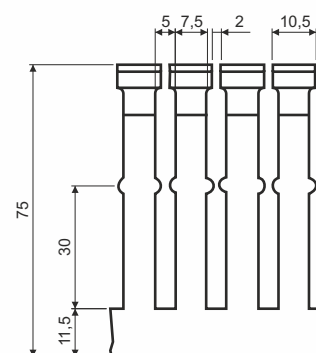

Do šířky 50 mm je děrování v jedné řadě.

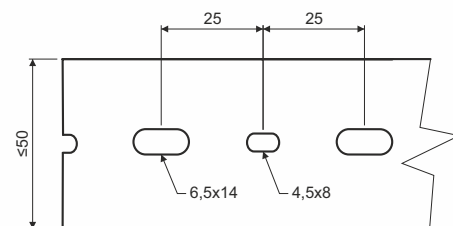

Od šířky 75 mm je děrování ve třech řadách.

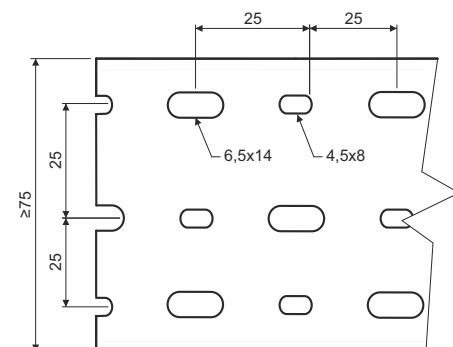

číslo položky	konfigurace	vnější šířka x výška (mm)	vnitřní šířka x výška (mm)	délka (m)	balení (m)	počet vodičů při 50% zaplnění kanálu		
						0,75 mm <sup>2</sup> Ø2,8 mm	1 mm <sup>2</sup> Ø2,9 mm	1,5 mm <sup>2</sup> Ø3,2 mm
<b>RK 37.5X37.5 HF</b>	LD	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	80	75	61
<b>RK 37.5X50 HF</b>	LD	37,5 x 50	33 x 45	2	32	121	112	92
<b>RK 50X50 HF</b>	LD	50 x 50	45 x 45	2	42	165	153	126
<b>RK 75X50 HF</b>	LD	75 x 50	70 x 45	2	28	256	239	196
<b>RK 50X75 HF</b>	LD	50 x 75	45 x 70	2	28	256	239	196
<b>RK 75X75 HF</b>	LD	75 x 75	70 x 70	2	24	398	371	305
<b>RK 125X75 HF</b>	LD	125 x 75	118 x 70	2	16	671	625	514