



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 2000h jmen.	96 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 4000h jmen.	95 %
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zřz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %		
zřz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zřz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	51.4 W
Světelný tok (jmen.)	4800 lm	Proud zdroje (jmen.)	0.700 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4550 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Barevná souřadnice X (jmen.)	444		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	410		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89 lm/W		
		Temperature	
		Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ano
		Mechanical and Housing	
		Informace na patici	Zelená [zelená patice]

MASTER TL-D Eco

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	2.0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871150026466440
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500264664

Objednávací kód	26466440
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927922183023
Celková hmotnost (kus)	167.000 g
ILCOS Code	FD-51/30/1B-E-G13-26/1500

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

TL-D Eco 51W/830

Fotometrické údaje

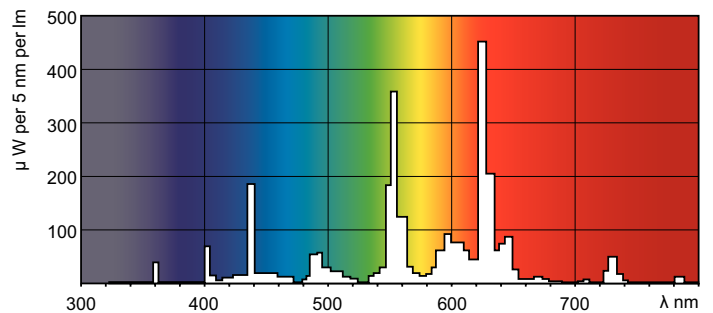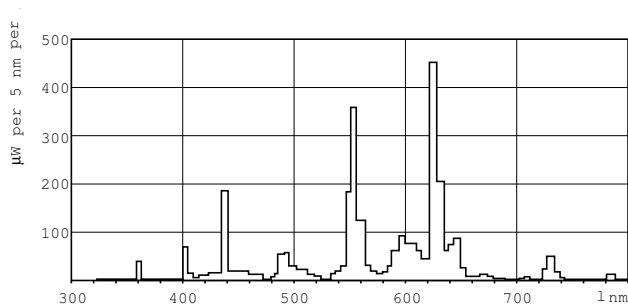

Barva světla /830

Barva světla /830

MASTER TL-D Eco

Životnost

