

PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Údaje o produktu

| General Information | | Operating and Electrical | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------|
| Patice | G5 [G5] | Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 80 lm/W |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 24000 h | Index barevného podání (max.) | 85 |
| Vlastnosti | na [Not Applicable] | Index barevného podání (min.) | 80 |
| Popis systému | Vysoká účinnost | Index barevného podání (jmen.) | 82 |
| zfz tepl. st. 2000h jm,3h | 99 % | zz systému 2000h jmen. | 96 % |
| zfz tepl. st. 4000h jm,3h | 99 % | zz systému 4000h jmen. | 95 % |
| zfz tepl. st. 6000h jm,3h | 99 % | zz systému 6000h jmen. | 94 % |
| zfz tepl. st. 8000h jm,3h | 99 % | zz systému 8000h jmen. | 93 % |
| zfz tepl. st. 16000h jm,3h | 97 % | zz systému 12000h jmen. | 92 % |
| zfz tepl. st. 20000h jm,3h | 84 % | zz systému 16000h jmen. | 91 % |
| | | zz systému 20000h jmen. | 90 % |
| Light Technical | | Temperature | |
| Kód barvy | 865 [CCT: 6500 K] | Konstrukční teplota (jmen.) | 35 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 1250 lm | | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1125 lm | | |
| Barevné konstrukce | Studené denní světlo | | |
| Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.) | 91 lm/W | | |
| Barevná souřadnice X (jmen.) | 313 | | |
| Barevná souřadnice Y (jmen.) | 337 | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 6500 K | | |

MASTER TL5 HE

Controls and Dimming

| | |
|---------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |
|---------------|-----|

Mechanical and Housing

| | |
|----------------------|----------------|
| Informace na patičce | Zelený proužek |
|----------------------|----------------|

Approval and Application

| | |
|------------------------------------|--------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Obsah rtuť (Hg) (jmen.) | 1.4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 15 kWh |

Product Data


| | |
|-------------------|-----------------|
| Úplný kód výrobku | 871150071009355 |
|-------------------|-----------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Objednací název produktu | MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500710093 |
| Objednací kód | 71009355 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 40 |
| Materiál č. (12NC) | 927926086555 |
| Celková hmotnost (kus) | 52.000 g |
| ILCOS Code | FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550 |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

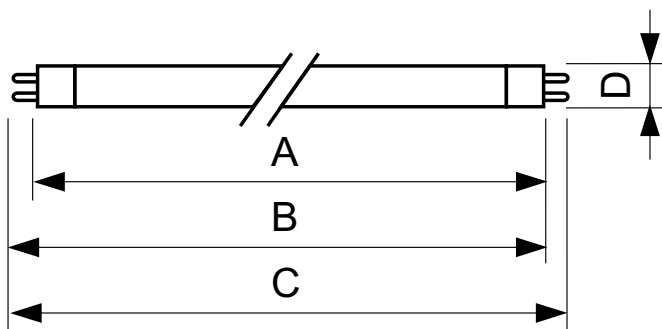


TL5 14W/865/GP HE

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40 | 17 mm | 549.0 mm | 556.1 mm | 553.7 mm | 563.2 mm |

Fotometrické údaje

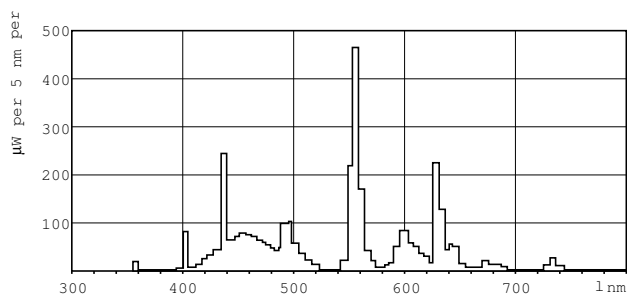

Barva světla /865

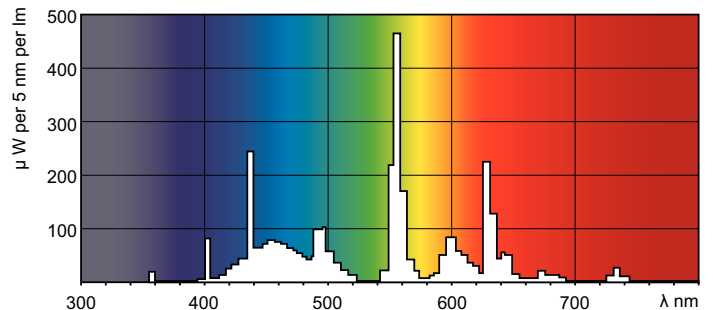

Barva světla /865

MASTER TL5 HE

Životnost

