



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G23 [G23]	zz systému 6000h jmen.	89 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	zz systému 8000h jmen.	86 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Operating and Electrical	
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	Power (Rated) (Nom)	8.7 W
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %	Proud zdroje (jmen.)	0.170 A
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	95 %	Temperature	
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	86 %	Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	600 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	583 lm	Informace na patiči	2P [2 kolíky]
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo	Approval and Application	
Barevná souřadnice X (jmen.)	455	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevná souřadnice Y (jmen.)	417	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.4 mg
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	82		
zz systému 2000h jmen.	94 %		
zz systému 4000h jmen.	91 %		

MASTER PL-S 2 Pin


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026079670
Objednávací název produktu	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260796
Objednávací kód	26079670
Local Code	PLS9827
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927936082711
Celková hmotnost (kus)	32.000 g
ILCOS Code	FSD-9/27/1B-I-G23

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-S 9W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Fotometrické údaje

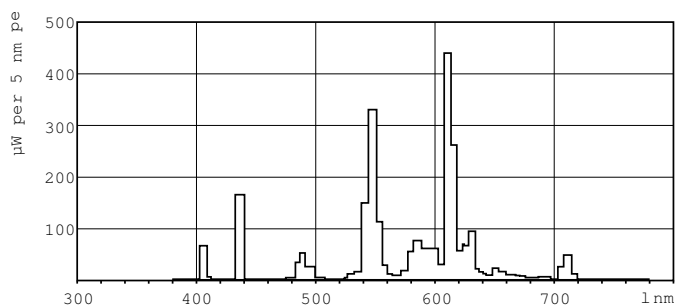

Barva světla /827

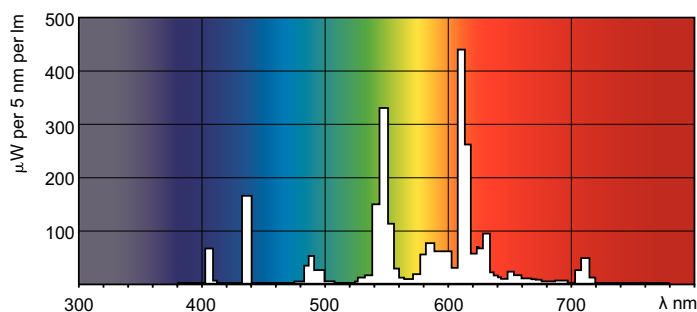

Barva světla /827

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost

