

LED pásek studeně+teple bílý, 120LED 9,6W/12V 720lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-122.630.60.0**


Typ produktu: **3528WW/W-M120L8W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, teplá bílá (3000K), 5800-6100K (studeně bílá), 9,6W, 120LED, 720lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Na pásku se střídají LED studené a teple bílé, každý druh se dá nezávisle stmívat.

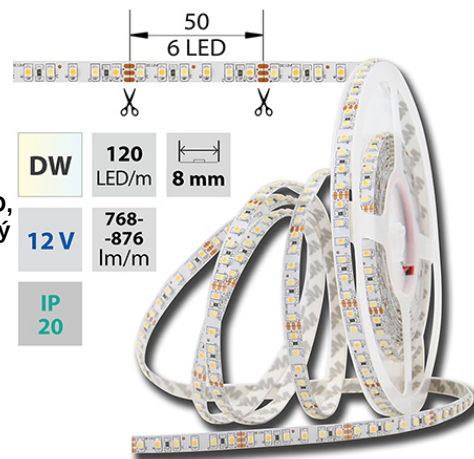

DW	120 LED/m	8 mm
12 V	768-876 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,9**

Světelný tok na metr [lm]: **720**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Průřez vodiče [mm²]: **0,52**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **Duální bílá WW-CW**


Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607111935**

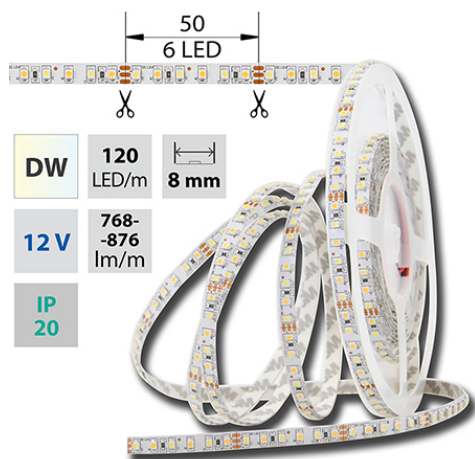

DW	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	768- 876 lm/m	8 mm
IP 20	12 V	6 LED	35 000 h	120°	

