
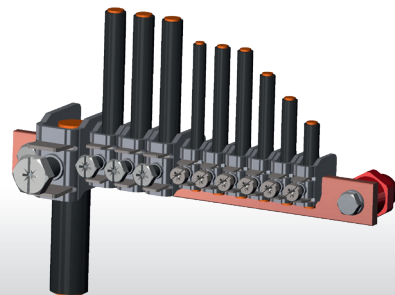


NOVINKA - DOPLNĚNÍ ŘADY TŘMENOVÝCH SVOREK - SK

eleman

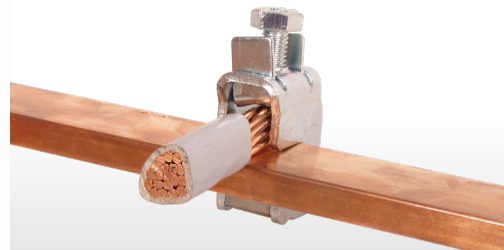

NOVINKA

Třmenové svorky SK - nově až do průřezu 300 mm²

Pro napojení na sběrnicový systém slouží třmenové svorky (někdy označované jako "šínové"). Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm, 5 mm a 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm² až po 300 mm² dle typu.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Průřez vodiče (mm ²)	Jmen. proud (A)	Šroub	Klíč (šroubovák)	Bal./ks
NEW	1000734	SK 16 - F3	3 mm	1,5 - 16	98	M5	- (PZ2)	100
	1000736	SK 16 - F5	5 mm	2,5 - 16	98	M5	- (PZ2)	100
	1000754	SK 16 - F10	10 mm	2,5 - 16	98	M5	- (PZ2)	100
	1000755	SK 35 - F5	5 mm	2,5 - 35	158	M6	10 (PZ2)	50
	1000756	SK 35 - F10	10 mm	2,5 - 35	158	M6	10 (PZ2)	50
NEW	1000997	SK 50 - F5	5 mm	4 - 50	198	M6	10 (PZ2)	25
	1000759	SK 70 - F5	5 mm	16 - 70	245	M8	13 (PZ3)	25
	1000760	SK 70 - F10	10 mm	16 - 70	245	M8	13 (PZ3)	25
	1000761	SK 120 - F5	5 mm	16 - 120	344	M8	13 (PZ3)	25
	1000762	SK 120 - F10	10 mm	16 - 120	344	M10	17 (PZ3)	25
	1000763	SK 185 - F5	5 mm	35 - 185	448	M10	17 (PZ3)	20
	1000764	SK 185 - F10	10 mm	35 - 185	448	M10	17 (PZ3)	20
NEW	1000998	SK 300 - F5	5 mm	120 - 300	608	M10	17 (PZ3)	5
NEW	1000999	SK 300 - F10	10 mm	120 - 300	608	M10	17 (PZ3)	5

Hlavní výhody:

- Snadná montáž
- Spolehlivé připojení
- Integrovaná přídržovací pružina
- Připojení vodiče z obou stran

Technická specifikace:

- Vhodné pro ploché měděné přípojnice
- Průřez vodiče 1,5 - 300 mm²
- Jmen. proud 98 - 608 A

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz