



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu


General Information		Účinník (jmen.)		0.9
Patice	G24Q-1 [ G24q-1]	Napětí (jmen.)	20-50 V	
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	<b>Temperature</b>		
Cyklus přepínání	50 000x	Okolní teplota (max.)	35 °C	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
<b>Light Technical</b>		Teplota skladování (max.)	65 °C	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Teplota skladování (min.)	-40 °C	
Světelný tok (jmen.)	475 lm	Maximální teplota (jmen.)	60 °C	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm	<b>Controls and Dimming</b>		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Regulovatelné	Ne	
Konzistence barev	<6	<b>Mechanical and Housing</b>		
Index barevného podání (jmen.)	83	Délka výrobku	100 mm	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	<b>Approval and Application</b>		
<b>Operating and Electrical</b>		Výrobek šetřící energii	Yes	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Proud zdroje (max.)	260 mA			
Proud zdroje (min.)	150 mA			
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s			

# CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869670663300
Objednací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
EAN/UPC – výrobek	8718696706633

Objednací kód	70663300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001351002
Celková hmotnost (kus)	0.075 kg


## Rozměrové výkresy

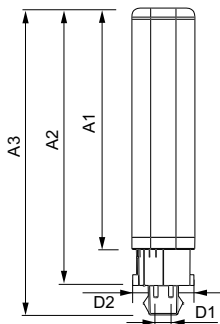


PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24.3 mm	28.4 mm	95.8 mm	115 mm	130.6 mm


## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
1 - PLACED ON JOINT LED TUBES (2018)

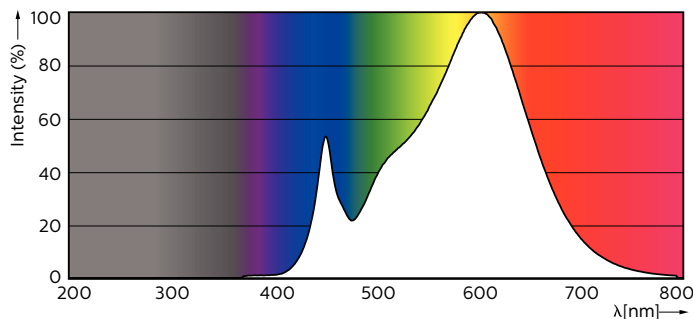



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm

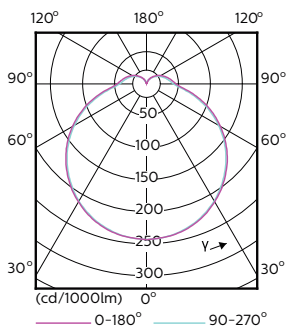

LEDtube 100mm 5W G24D-1

## CorePro LED PLC

### Životnost

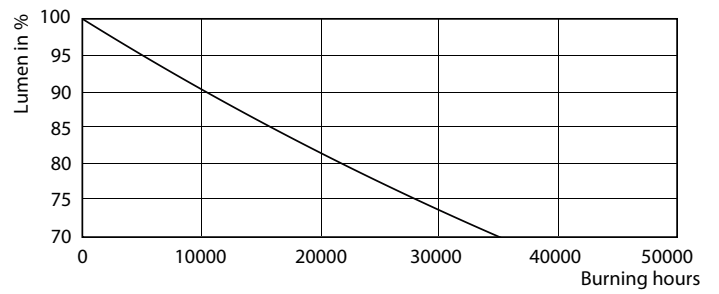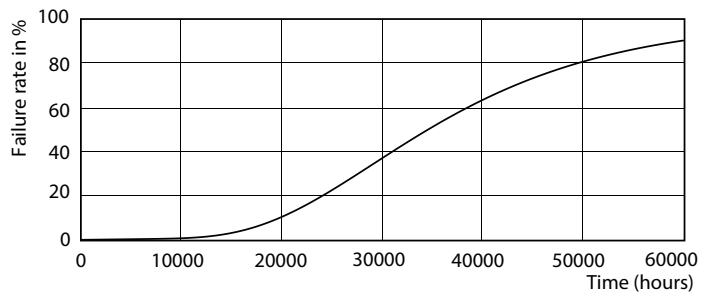

LEDtube 100mm 5W G24D-1

LEDtube 100mm 5W G24D-1

