User manual

H1086

GB AUDIO DOOR PHONE SET
CZ SADA AUDIO VRÁTNÉHO
SK SADA AUDIO VRÁTNIKA
PL ZESTAW DOMOFON AUDIO
HU AUDIÓ KAPUTELEFON SZETT
SI AVDIO DOMOFON SET
RS|HR|BA AUDIO PORTAFON SET
DE AUDIO-TÜRSPRECHANLAGE SET
UA ДВЕРНИЙ Wi-Fi ДЗВІНОК
RO КОМПЛЕКТ АУДІО ДОМОФОН
LT TELEFONSPYNĖS KOMPLEKTAS
LV DURVJU ZVANA KOMPLEKTS

Technische Beschreibung

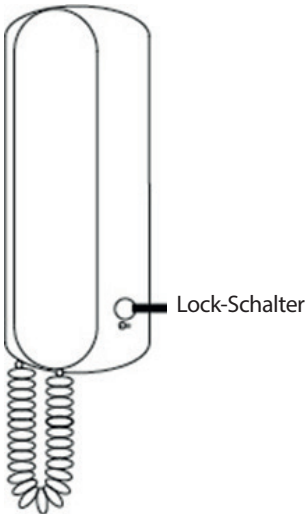

Schaltplan

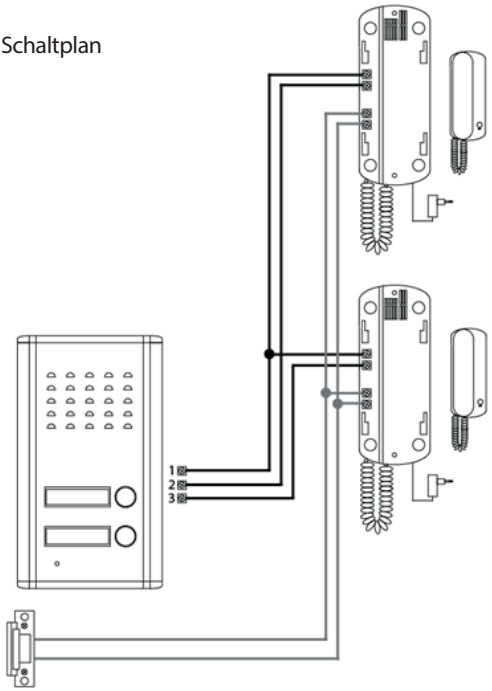

Installation

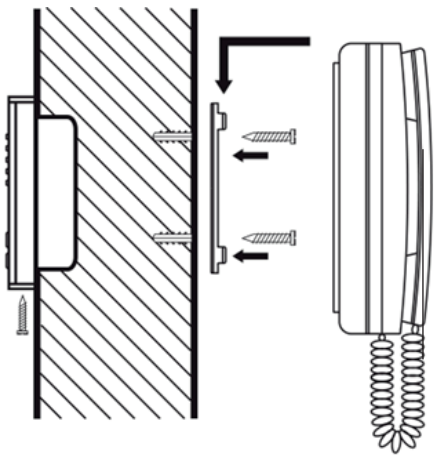

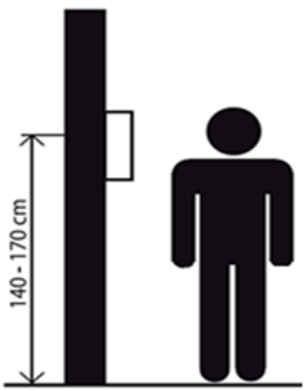

Parameter der Schaltleitung

Das System des Videoüberwachungspförtners benutzt ein achtaderiges abgeschirmtes Kabel. Ungefähre Höchstentfernungen zwischen der Kamera und dem Monitor in Bezug auf den Durchmesser der einzelnen Leiter sind in folgender Tabelle angeführt.

Leiterkerndurchmesser [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Abstand, Distanz [m]	30	50	70	115

Vorsicht!
Das Gerät ist vor der Reinigung durch die Trennung der Netzanschlussleitung vom Netz in den spannungsfreien Zustand zu bringen!
Das Gerät keinen Vibrationen und Stürzen aussetzen.

Технічне описання

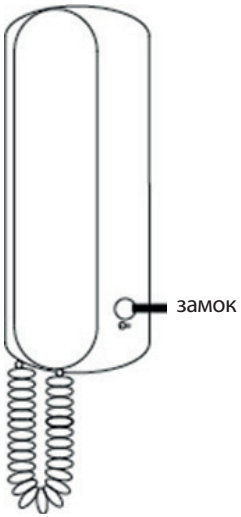

Схема підключення

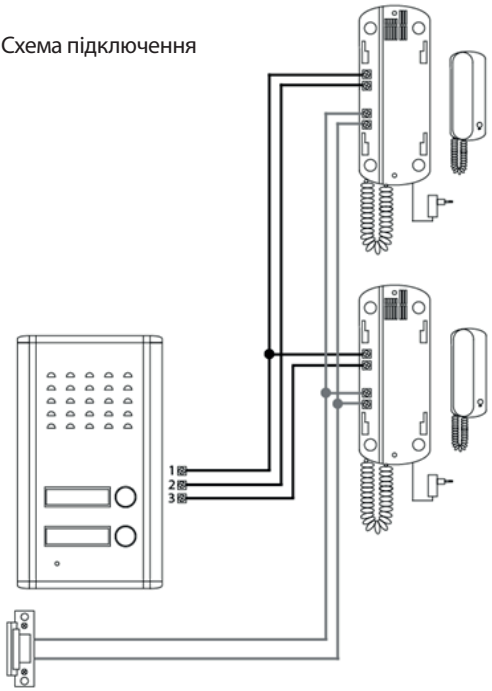

Установка

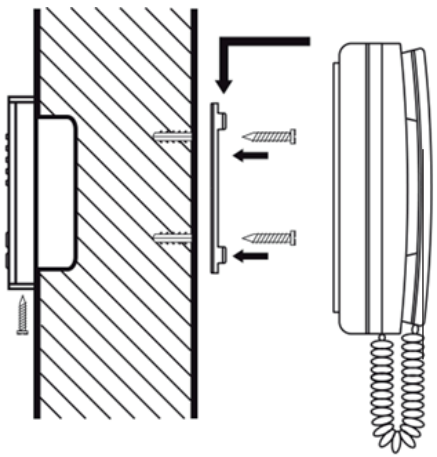

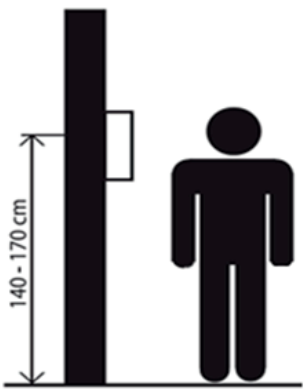

Параметри провідників з,єднання

У системі відеодомофону використовується екранований 2-жильний кабель. Приблизна максимальна відстань між камерою і монітором враховуючи діаметр окремих проводів вказана в таблиці нижче.

Діаметр стержня провідника [мм]	0,5	0,65	0,8	1
Відстань [м]	30	50	70	115

Увага!
Пристрій перед чищенням необхідно забезпечити відключивши його від електромережі!

Descriere tehnică

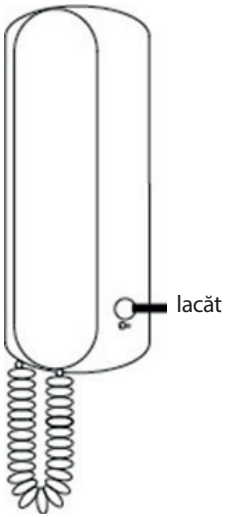

Schema de conectare

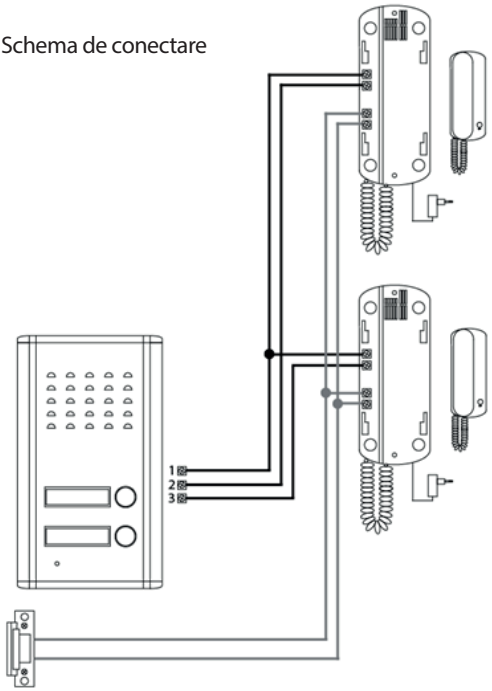

Instalarea

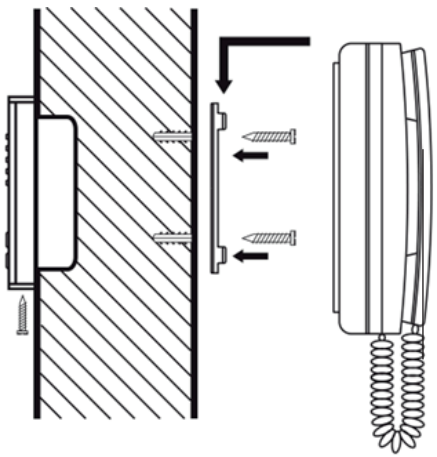

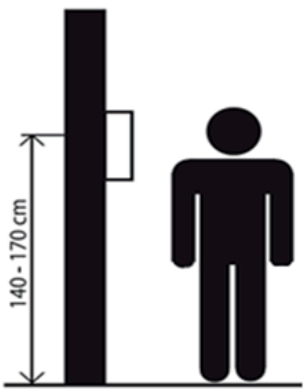

Parametri liniei de interconectare

Sistemul video-interfonului folosește cablu ecranat bifilar. Distanțe maxime aproximative între camera video și monitor, avându-se în vedere diametrul fiecărui conductor, sunt cuprinse în tabelul următor:

Diametrul miezului conductorului [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Distanța [m]	30	50	70	115

Atenție!
Înainte de curățare aparatul trebuie scos de sub tensiune prin deconectarea cablului de alimentarea de la rețea!

Aprašymas

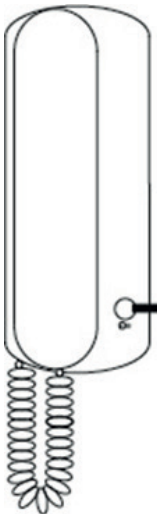

Vaizdo telefonspynės elektros schema

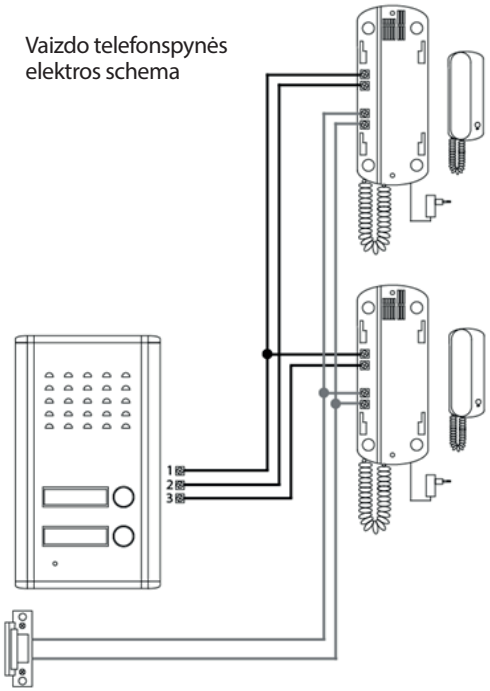

Montavimas

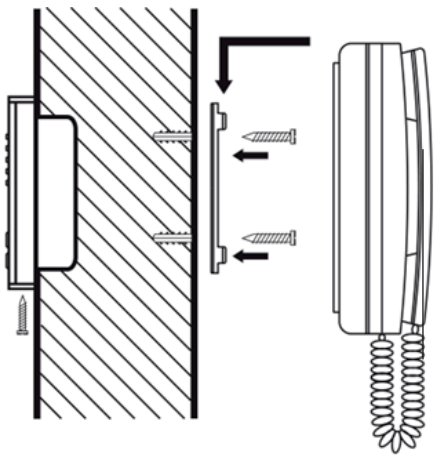

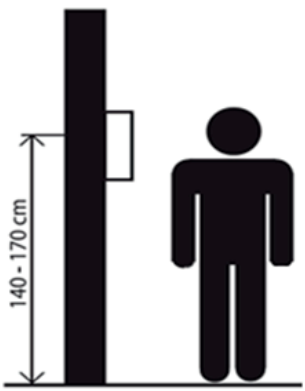

Reikalavimai sistemos laidams

Vaizdo telefonspynės sistemoje naudojami dvigysliai laidai. Didžiausias atstumas tarp kameros ir monitoriaus priklauso nuo laidų skerspjūvio ploto, jis nurodytas pateiktoje lentelėje.

Laido skerspjūvio plotas [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Atstumas [m]	30	50	70	115

Dėmesio!
Atliekant prietaiso techninės priežiūros darbus primygtinai rekomenduojama jį išjungti ir atjungti nuo elektros tinklo.

Nenaudoti įrangos aplinkoje, kur ją veiktų vibracijos. Būtina saugoti įrangą, kad ši nenukristų.

Apraksts

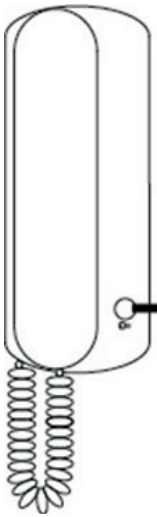

Video tālruņa sistēmas vadu instalācijas shēma

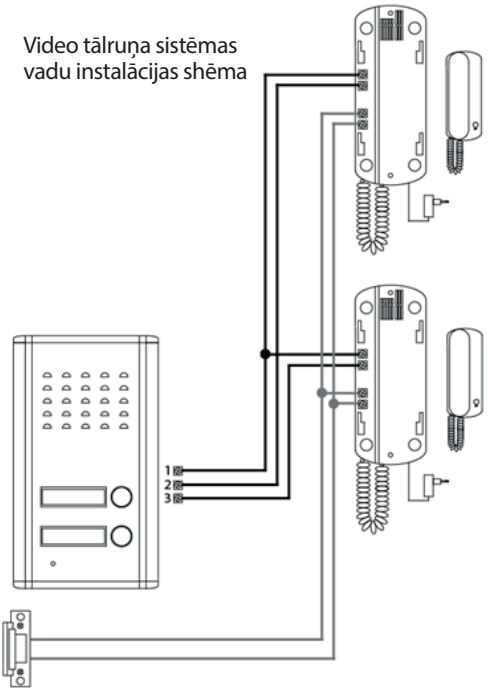

Uzstādīšana

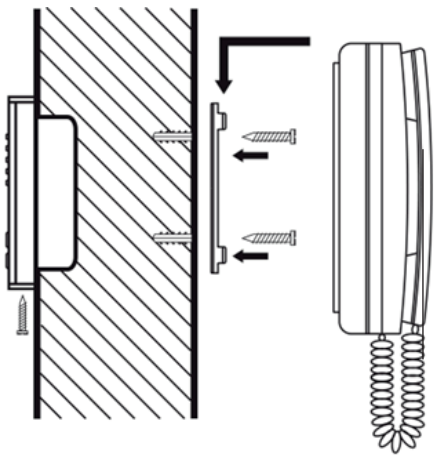

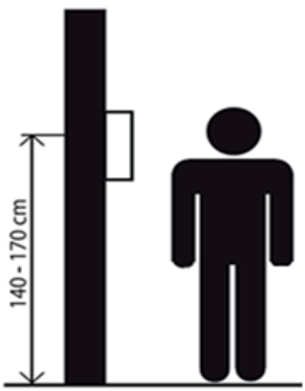

Sistēmas kabeļu ievilkšanas prasības

Video durvju tālruņa sistēmā tiek izmantoti divi pamata kabeļi. Maksimālais attālums starp kameras iekārtu un monitoru, ievērojot vadu šķērsgriezumu, ir norādīts turpmāk redzamajā tabulā.

Vada šķērsgriezums [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Attālums [m]	30	50	70	115

Uzmanību!
Ir stingri ieteicams apkopes laikā elektroierīci izslēgt un atvienot no elektrotīkla!

Neizmantojiet ierīces vidē, kur novērojamas vibrācijas. Sargājiet ierīces no kritieniem.

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
   - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
   - predelave brez odobritve proizvajalca
   - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: Avdio domofon set

TIP: H1086

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20