

Technický list - S5272



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.cz
Web: www.emos.cz

Technická data

Typ:	CB115
Obj. č.:	23 05 023 000
Obecné číslo:	*S5272
EAN ks:	8592920041000
EAN karton:	8592920041017

Popis produktu

CLASS A koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi odolný vnějšímu rušení

Použití

Vhodný na vnitřní rozvody TV, CATV, SAT, náročné instalace

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

Materiál vnitřního vodiče	čistá měď (Cu)
Rozměry vnitřního vodiče	1,02 mm (±0.01)
Konstrukce vodiče	pevný drát

Dielektrikum

	FPE
Síla	1.05 mm
Průměr	4.80 mm
Barva	bílá

Stínění

Počet vrstev stínění	3
I. folie	Al/ PET
II. folie	Al/ PET
Materiál stínění	hliník
Konstrukce stínění	96 x 0.12 mm (±0.01)
Pokrytí opletení	>66 %

Plášť kabelu

	PVC
Síla pláště	1.00 mm
Barva pláště	bílá
Průměr pláště	6.80 mm
Potisk kabelu	typ + metráž

Balení

100M/ papírová cívka
Rozměry cívky: $\varnothing 228 \times 86 \times \varnothing 80$ mm
Počet cívek v kartonu: 6
Rozměry kartonu: 620 x 220 x 185 mm


EAN:



Konstrukce kabelu



Rez kabelem

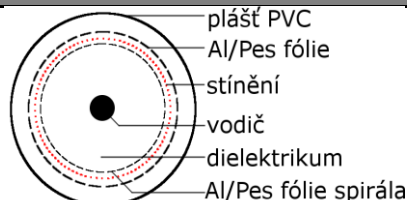

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	21,00
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>500
Provozní teplota ($^{\circ}\text{C}$)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	50 +/-3
Činitel zkrácení	50,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	7.35
450 MHz	13.2
650 MHz	17.42
860 MHz	19.47
1000 MHz	19.80
2000 MHz	29.90

Design obalu

