



PRŮMYSLOVÁ | INDUSTRIAL | INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG  
PŘISAZENÁ | SURFACE MOUNTED | ANBAULEUCHTEN

230V  
~50Hz



4000K

70  
mA

Ra  
≥80

PF  
≥0,9

30 000h

SENS  
max. 20m

TIME<sup>RF</sup>  
10s (±3s)  
12min (±1min)

LUX<sup>RF</sup>  
3lx  
2000lx



2x1,5mm<sup>2</sup>

IK10







## ZEUS LED

CZ | Přisazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo s plastovou základnou a polykarbonátovým krytem. Je vhodné pro osvětlení veřejných prostor, chodeb, sociálních zařízení apod. Vyšší krytí IP umožňuje využití i v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí. Polykarbonátový kryt odolává i úmyslnému poškození. Některé verze jsou vybaveny i pohybovým RADAR senzorem. Při nastavení času STBY nedojde po vypršení nastaveného času TIME k úplnému vypnutí svítidla, ale pouze ke snížení hodnoty osvětlení na 25%.

PN31300049	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LED	16W	IP66	1760lm
PN32300004		<input type="checkbox"/>	LED	16W	IP66	1760lm
PN32300005		<input type="checkbox"/>	LED	16W	IP66	1760lm
PN32300006		<input type="checkbox"/>	LED	16W	IP66	1760lm

RADAR senzor | RADAR sensor

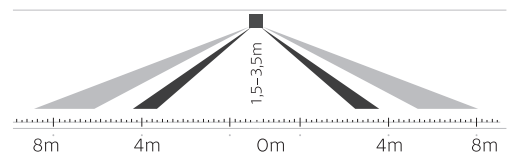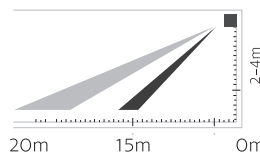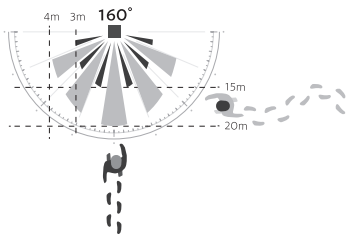

### ROZMĚRY | DIMENSIONS | AUSMAßE

