


Stropní LED svítidlo



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným světelným zdrojem LED. Je vynikajícím řešením pro investice (bytové jednotky, hotely) jak i pro jednotlivé domácnosti, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 327

Šířka [mm]: 327

Výška [mm]: 49

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 24

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2280

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 95

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: mikrovlonný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Stropní LED svítidlo

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$


Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

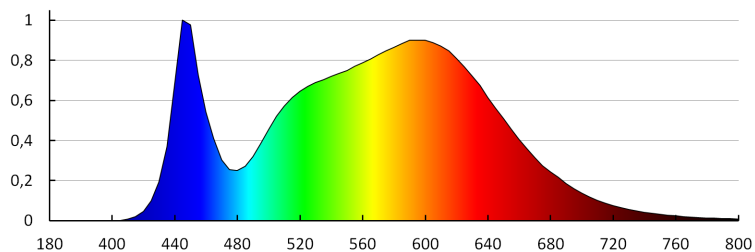

KANLUX S.A. (kat 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 26983) VARSO LED 24W-NW-L-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

