

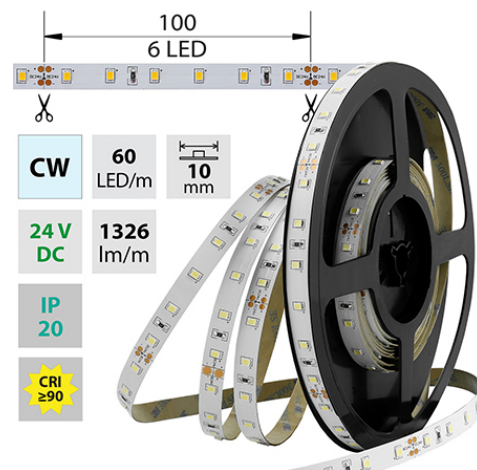
LED pásek CW, 60LED 1326lm/m 14,4W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.702.60.2**Typ produktu: **2835CW-H60L10W20F24****McLED Asist**

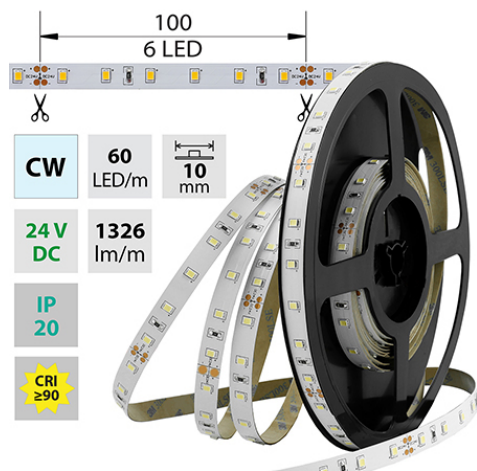
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1326lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,29**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,39**Světelný tok na metr [lm]: **1326**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **12**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **studeně bílý CW**Délka pásku v balení: **50m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607129312**

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| CW 5800 - 6100 K | SMD 2835 | 60 LED/m | 14,4 W/m | 1326 lm/m | 10 mm |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 100 mm | 54000 h _{L70} | 120° |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|

CRI
≥90

