

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Index barevného podání (jmen.)	80	Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387386

Product data

Úplný kód výrobku	871951434722900
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514347229
Objednávací kód	34722900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345792
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

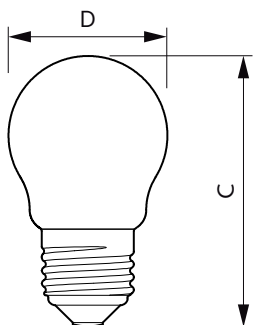


CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

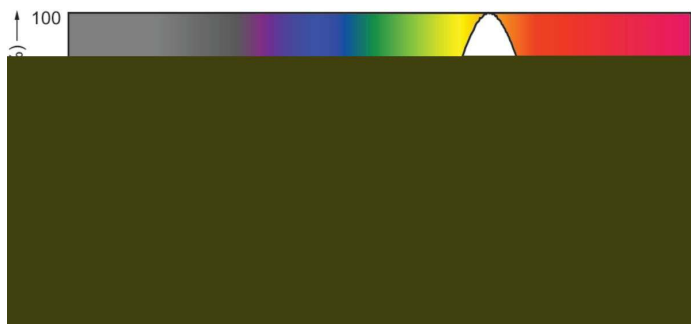

Spectral Power Distribution Colour

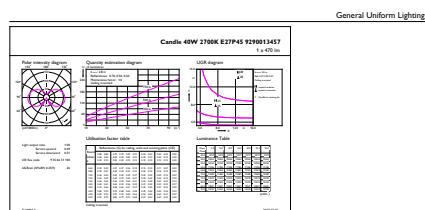

CandleLUX Photometrics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 FR P45


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

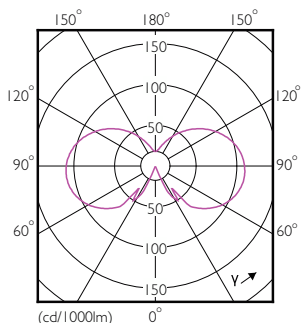


Light Distribution Diagram

Životnost

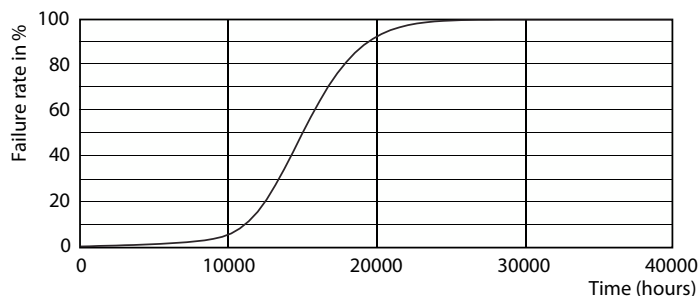

Life Expectancy Diagram

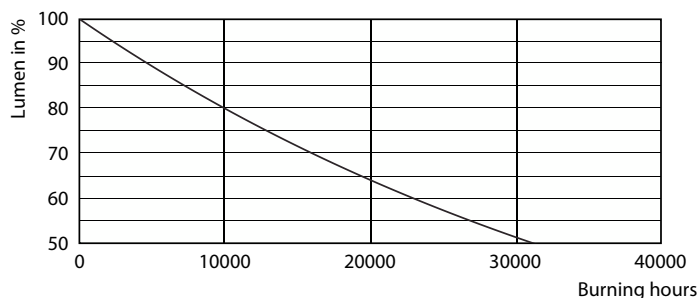

Lumen Maintenance Diagram

