


OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
 MEZI ŽIVÝMI A NEŽIVÝMI ČÁSTMI
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚKOVÁ OCHRANA JE DOPLNĚNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ DVOJTOU IZOLACÍ




PŘÍSTROJE UPEVNIT DO ŘÁD NA LÍŠTY DIN A ZAKRYTÍ TYPOVÝM KRYCÍM PANELEM
 NEORSAZENÉ POZICE V KRYCÍM PANELE ZAKRYTÍ MODULOVÝMI ZÁSLEPKAMI
 ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ A SVORKOVNIC DODRŽET DLE DOKUMENTACE

RPO
 3+N+PE, 3X 230/400V AC, 50Hz, TN-S,
 In=40A, IP 65/20C, ČSN EN 61439-3
 Rozvodnice ECH-48PT, 48 modulů

Stávající elektroměrový rozváděč



Stávající hlavní rozváděč

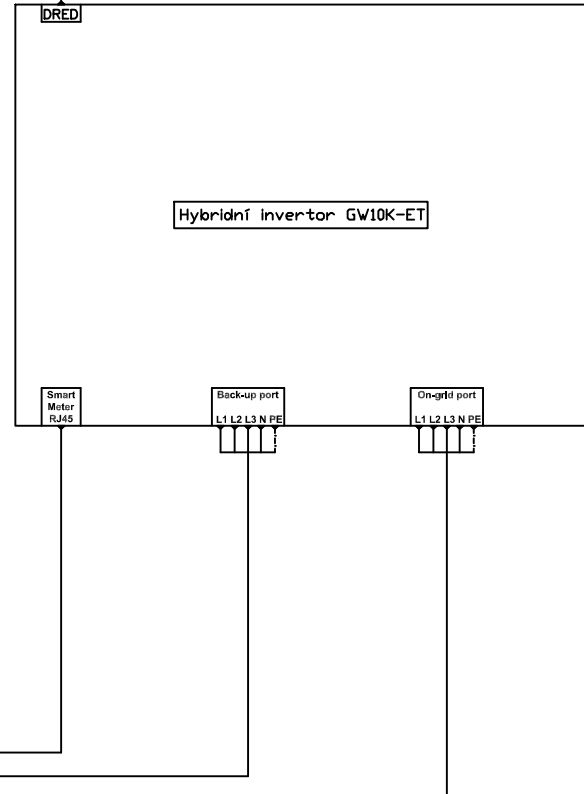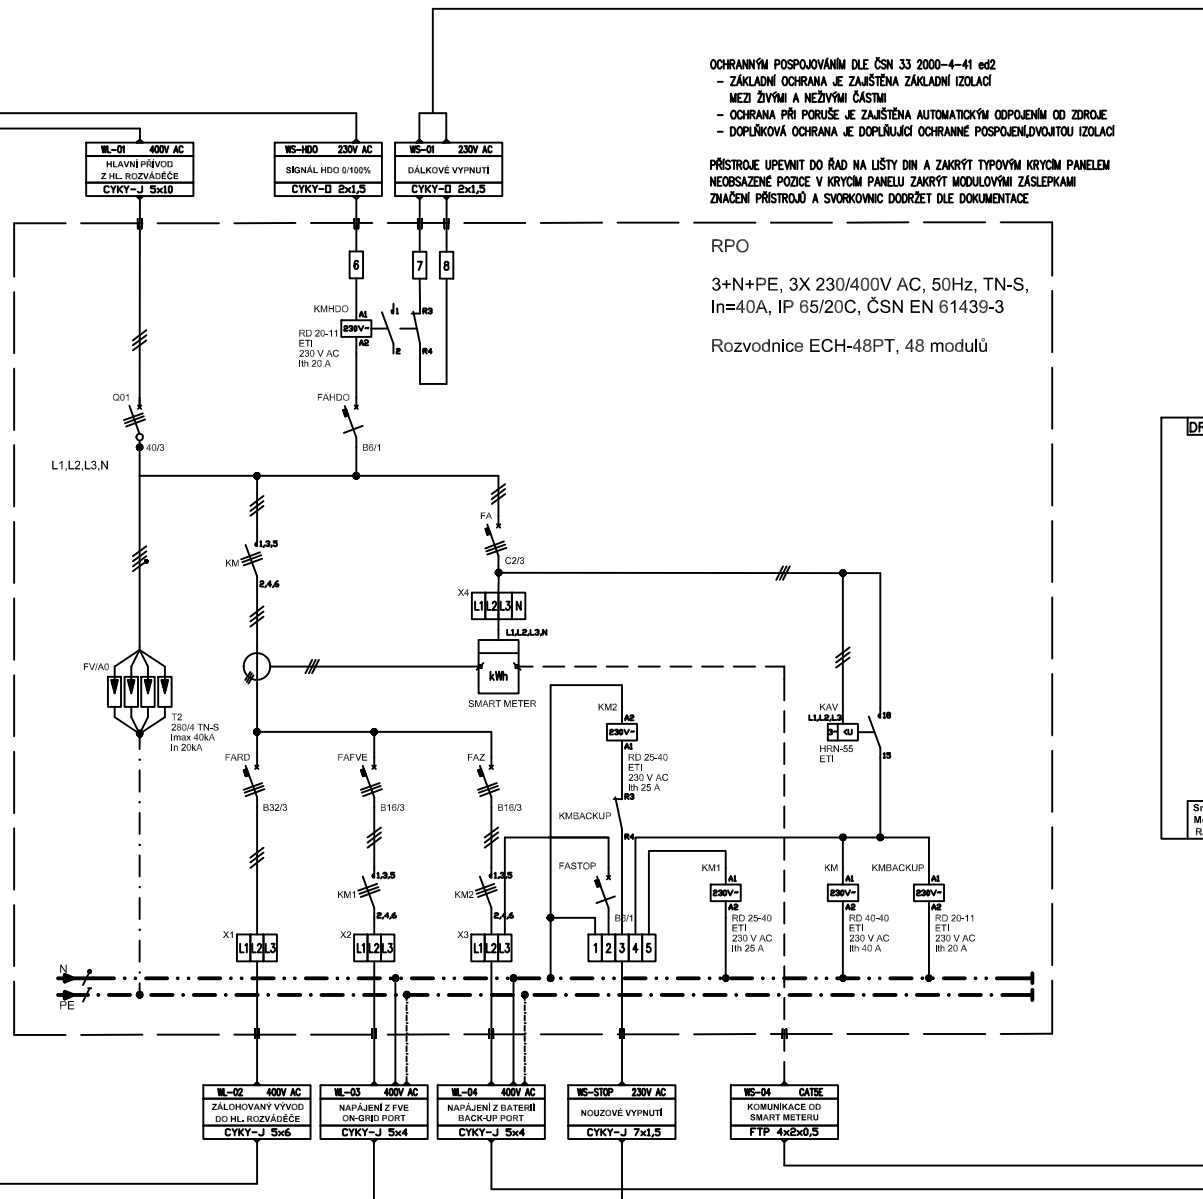

Pokud není nouzové vypnutí použito, je nutné propojit svorky 2 a 3 a svorky 4 a 5.
 Nepropojovat všechny čtyři svorky spolu!

