

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



up to
120 lm
/W

DESIGN
unique

LED
technology



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 135

Výška [mm]: 164

Hloubka [mm]: 56

Regulace citlivosti: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6

Index podání barev : 80

Životnost [h] : 50000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 25000

Úhel svícení [°] : 100

Světelná účinnost [lm/W] : 115

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : $-30 \div 50$

Materiál korpusu : kov

Typ čidla : PIR

Typ přípojky : volné konce kabelů

Typ vodiče : H05RN-F

Délka vodiče [m] : 0.3

Průřez kabelu [mm²] : 1

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] : 10-7

Doba nahřívání lampy [s] : ≤ 1

Doba zapálení lampy [s] : $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°] : 120

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] : 10-2000


Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°] : 180

Stupeň krytí IP : 44

Dosah čidla [m] : max 8

DALŠÍ INFORMACE:

-
-

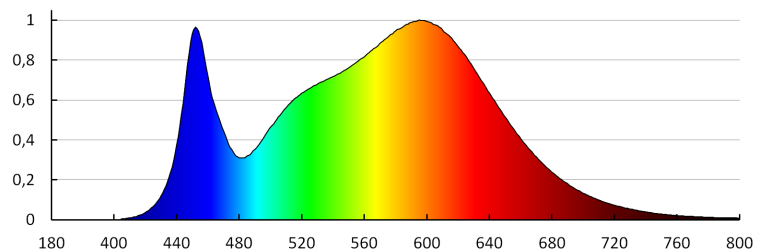

iQ-LED


Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

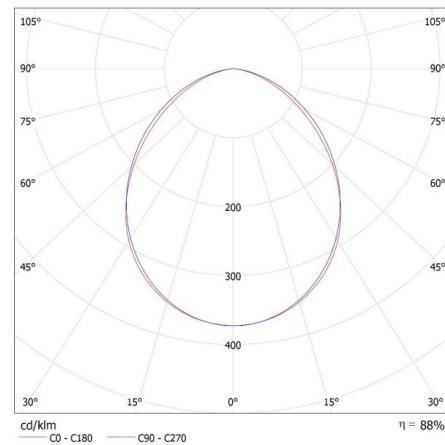

PŘÍSLUŠENSTVÍ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rychlospojka pro snadné, rychlé a bezpečné připojení propojovacího kabelu a reflektoru, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)