




LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Venkovní mobilní svítilny

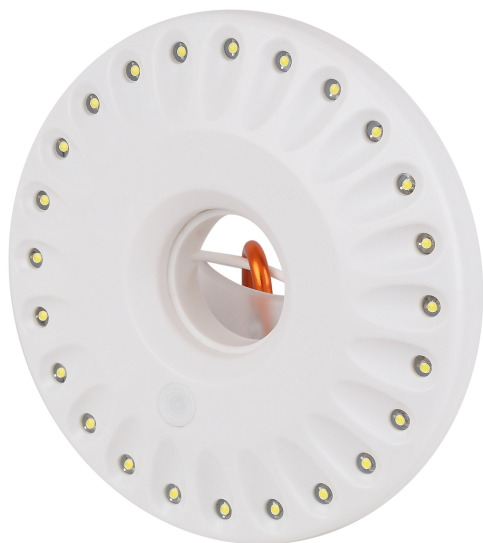

Oblasti použití

- Multifunkční

Výhody výrobku

- Strmívatelné: max 400 lm
- 2 hodiny provozu při plném jasu
- 24 LED diod
- Silné magnety na zadní straně: snadná instalace pod kapotu vozu; zavěšení ve skříni nebo kempingovém stanu
- Napájeno 3 bateriemi AAA (nejsou součástí balení)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,20 W
Náběhový proud	260 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	0,5 s
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	120 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	70

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	120,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	67,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Vysoce odolný polystyren (HIPS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Stmívatelné	Ne
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854175664	Folding box 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm ³
4099854175671	Shipping box 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.