

# Zásuvkové kombinace **EDS12**

**Kompletní zapojená skříň se zásuvkami, jističi zkratové odolnosti 10kA a ve verzi RCD i proudovým chráničem typu A.**

**Střední skříň rozměru 360x260x127mm, montáž na stěnu přes otvory uvnitř rozváděče.**

Vybavena zásuvkami 250V v provedení se zemnicím kolíkem nebo SCHUKO.

Pětipólové zásuvky CEE 400V ve velikosti 16A a 32A.

- Vyhovují normě: ČSN EN 61439-3
- Jmenovité pracovní napětí: 400VAC, 250VAC, 50/60Hz
- Mechanická odolnost skříňe: IK08
- Stupeň krytí: IP54
- Materiál: *Technopolymer, bez halogenů*
- Provozní teplota: -25 °C až +60 °C
- Max. přívodní kabel 5x10mm<sup>2</sup> s dutinkami, vývodka PG16 v balení




## Předlisované otvory pro kabelové vývodky:

na bočních stranách: 2x (PG16/PG21)

a na horní straně 1x (PG21/PG29)

Uzamykatelná/plombovatelná dvířka

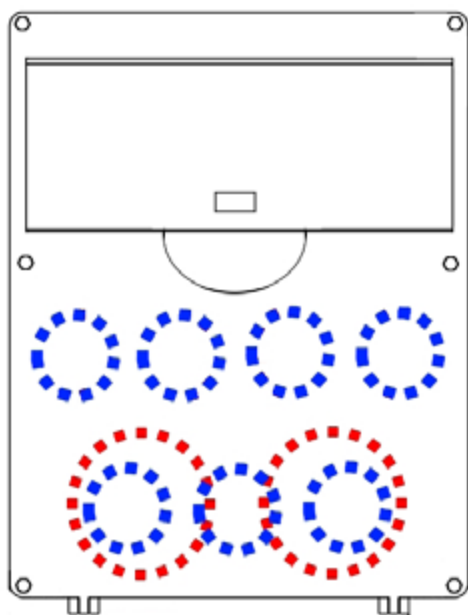

## Příklad: EDS12 RCD 4 /11/111/0 0 0

EDS12 □ □□/□□/□□□□□□□□

Provedení: **RCD – s chráničem**

Počet zásuvek 230V: **2; 3; 4; 5; 6; 7**

Provedení kolík (**bez**) SCHUKO: **S**

Počet zásuvek 400V 16A 5p: **0; 1; 2**

Počet zásuvek 400V 32A 5p: **0; 1; 2**

Jištění charakteristika B 1x16A: **0; 1; 2; 3; 4**

Jištění charakteristika B 3x16A: **0; 1; 2**

Jištění charakteristika B 3x32A: **0; 1; 2**

Jištění charakteristika C 1x16A: **0; 1; 2; 3; 4**

Jištění charakteristika C 3x16A: **0; 1; 2**

Jištění charakteristika C 3x32A: **0; 1; 2**

Přívodní kabel s vidlicí: **/P**, krytí: **/IP65**

Na přání lze vyrobit s přívodním kabelem délky 2m a vidlicí 16 nebo 32A 5p dle jmenovitého proudu rozvaděče (varianta /P).

Výběr typických kombinací s chráničem, zásuvky 250V se zemním kolíkem						Zásuvky 250V 2P+T	Zásuvky 400V (A)		Jištění charakteristika B (A)			Jištění charakteristika C (A)		
Objednávací kód	Název	Osazení	Jištění	InA (A)	Výrobní klíč		16	32	1x16	3x16	3x32	1x16	3x16	3x32
004483500	EDS12 RCD 4/2 16/32 B		B	40	EDS12 RCD 4/11/211/000	4	1	1	2	1	1			
004483501	EDS12 RCD 4/2 16/32 B+C		B+C		EDS12 RCD 4/11/200/011	4	1	1	2				1	1
004483502	EDS12 RCD 4/2 16/32 C		C		EDS12 RCD 4/11/000/211	4	1	1				2	1	1
004483503	EDS12 RCD 4/2 16 B		B	40	EDS12 RCD 4/20/220/000	4	2		2	2				
004483504	EDS12 RCD 4/2 16 B+C		B+C		EDS12 RCD 4/20/200/020	4	2		2			2		
004483505	EDS12 RCD 4/2 16 C		C		EDS12 RCD 4/20/000/220	4	2					2	2	
004483506	EDS12 RCD 4/2 32 B		B	40	EDS12 RCD 4/02/202/000	4		2	1		2			
004483507	EDS12 RCD 4/2 32 B+C		B+C		EDS12 RCD 4/02/200/002	4		2	1					2
004483508	EDS12 RCD 4/2 32 C		C		EDS12 RCD 4/02/000/202	4		2				1		2

