

Pohybové detektory pro venkovní aplikace - Aleum

Aleum Glow WB



bílá mat, podobný
RAL9010 Obj. číslo 93132



antracitová mat, podobný
RAL7016 Obj. číslo 93134

Informace o výrobku

- Pohybový detektor s detekčním rozsahem 180° a spodním snímáním
- Okolní světlo
- Další funkce lze nastavit přes Bluetooth pomocí aplikace B.E.G.
- Mechanické nastavení dosahu
- Rozdílné doby doběhu v závislosti na směru pohybu
- Detekce nepřetržitého paralelního obvodu několika detektorů.
- Možné okamžité zprovoznění s nastavením z výroby
- Přepínání nulového přechodu
- Vadnému spínání kvůli zvířatům se lze vyhnout snížením citlivosti.
- Jednoduchá montáž díky zásuvnému podstavci
- Bluetooth lze vypnout
- Montáž na zeď
- Tovární nastavení 3 min a 20 Lux

Technická data

Napětí:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Rozměry:	105 x 54 x 71 mm
Parametrizace:	B.E.G. aplikace (Bluetooth)
Spotřeba elektrické	ca. 0,5 W


energie:**Detekční rozsah:** vodorovný 180° (montáž na stěnu)**Dosah:** max. 16 m křížem
max. 5 m přímo
max. 3 m ochrana pod detektorem**Sledovaná oblast (pohyb křížem):** 400 m² / 2,5 m montážní výška**Montážní výška min./max./doporučená** 2 m / 4 m / 2,5 m**Stupeň krytí:** IP54 / třída II**Odolnost vůči rázu:** IK03**Okolní teplota:** -25 °C až +50 °C**Bydlení:** obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát**Spoje a dráty** pro pevné vodiče 0,5 – 2,5 mm²**kanál 1 (ovládání osvětlení)****Spínací kapacita:** 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. náběhový proud I_p (20 ms) = 165 A
max. náběhový proud I_p (200 μs) = 800 A**Typ kontaktu:** 1x μ kontakt, bez kontaktu s náběhovým wolframovým kontaktem**Čas doběhu:** 10 s – 30 min, impuls**Okolní světlo** 0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 barvy**Prahová hodnota sepnutí:** 10 – 2500 lux

Pořadí dat


Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
Aleum Glow WB	bílá mat, podobný RAL9010	93132	4007529931323
Aleum Glow AD	antracitová mat, podobný RAL7016	93134	4007529931347

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
odrušovací člen	bílá	10880	4007529108800
mini-odrušovací člen	černá	10882	4007529108824
200 x 90 mm	bílá	92199	4007529921997

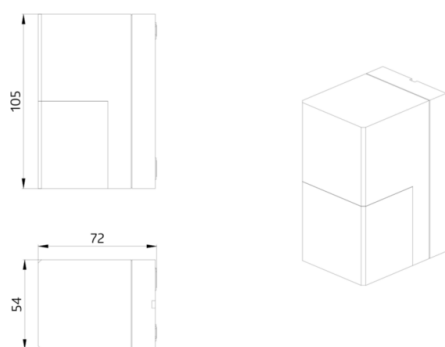

Rozměry 93132

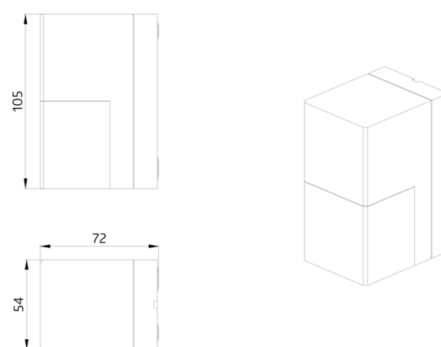

Rozměry 93134

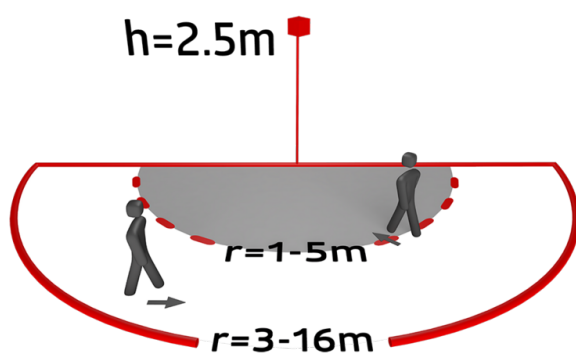


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo
- 3: Menší pohyby



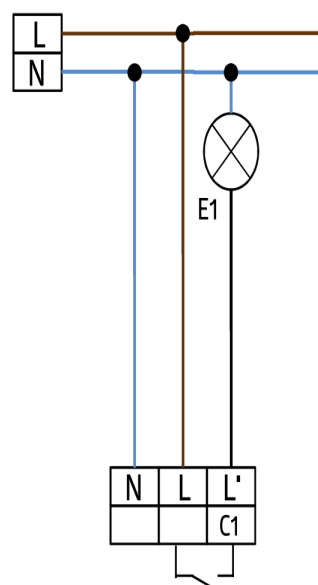


Schéma zapojení

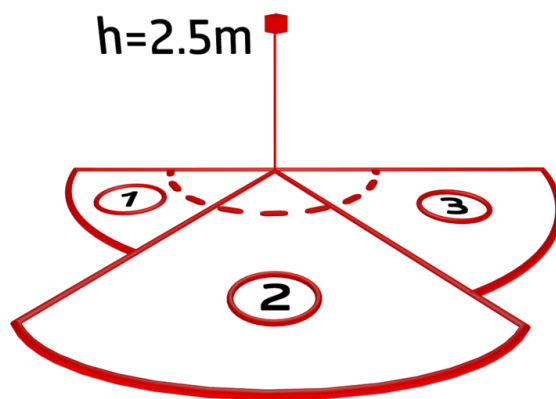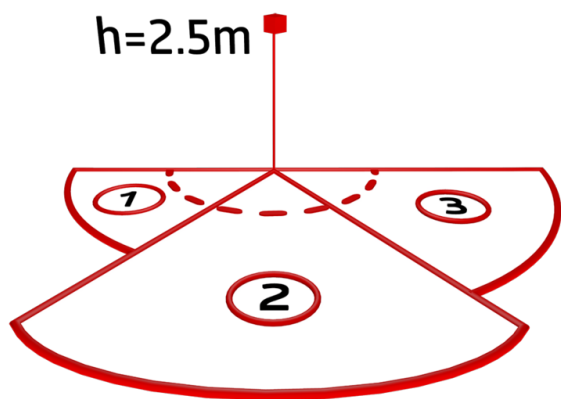

© 2025 B.E.G. Brück Electronic GmbH