

## LED pásek teple bílý WW, 120LED 9,6W/12V 760lm IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-121.231.60.2**


Typ produktu: **3528WW-M120L8W20F12**

**McLED Asist**

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 120LED, 760lm, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 35000h, šířka 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

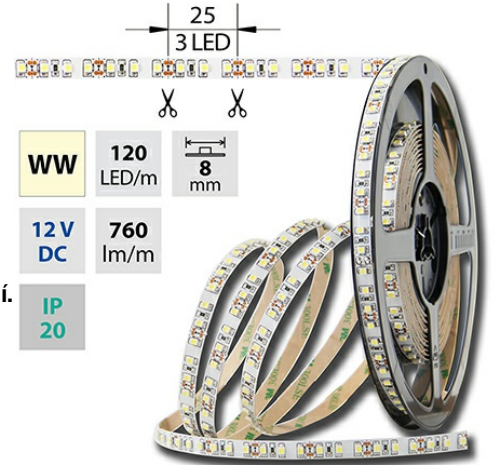

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **9,6**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,925937214**

Světelný tok na metr [lm]: **760**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **50000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**

Délka pásu v balení: **50 m**


Dělitelnost pásu po [mm]: **25 mm**

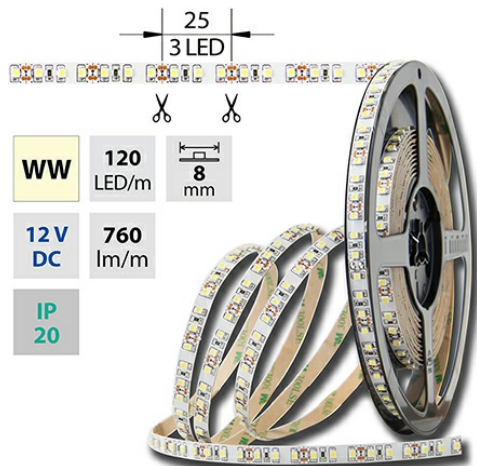

Počet LED na segment: **3**







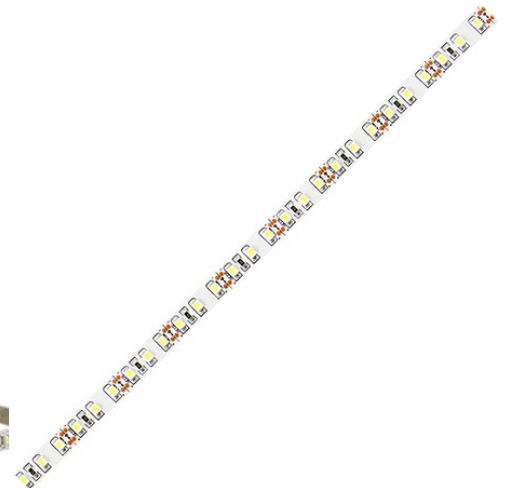



**35000**  
h L70

**4**  
Years  
Roky  
Warranty  
Záruka  
Garantie  
Garanzia



<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>3528</b>	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>760</b> lm/m	 <b>8</b> mm
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>12 V</b> <b>DC</b>	<b>3 LED</b> <b>25</b> mm	 <b>350</b> mm	 <b>0,5</b> mm <sup>2</sup>	 <b>120°</b>



<p><b>McLED</b> LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p> } L E D</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p><b>McLED</b> LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p> } L E D</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------